

Double bigboard 9,6 x 8,2 m



VIZUALIZÉR

Vyzkoušejte si, jak bude vaše reklama na double bigboardu vypadat. Jednoduše, na pár kliků.

Vložit motiv

Obecné informace:

Motiv nesmí obsahovat dopravní značení ani grafické prvky a tvary zaměnitelné s dopravním značením.

Informace pro grafika - specifikace podkladů:

Rozměr:	Pro přípravu dat použijte šablonu na straně 3. Prosíme dodržet vypsání specifikace.
Rastry a fotografie:	300 DPI
Texty:	V křivkách
Měřítko:	1:10, jiné měřítko budou vráceny k přepracování
Barevnost:	CMYK
Uložení:	PDF / X-1a s ořezovými značkami a spadem 5 mm po obvodu. Nelze akceptovat vícestránkové PDF, každý motiv musí být uložen samostatně
Pojmenování soub:	"název klienta_šířka x výška". Příklad: bigmedia_960x820.
Nátisk:	Bez dodaného nátisku nelze nést záruku za správnou barevnost
Termín dodání:	Nejpozději 10 pracovních dní před datem instalace.
Způsob dodání:	Úschovna, wetranfer atd.. Jako příjemce uveďte svého obchodníka.

Ve zkratce

- tiskové PDF CMYK
- texty v křivkách
- rastry 300 DPI
- ořezové značky
- měřítko 1:10

Informace pro tiskárnu - parametry plachty:

Rozměr plakátu:	10,1 x 8,70 m
Rozměr obrazu:	9,90 x 8,60 m
Viditelná plocha:	9,60 x 8,20 m
Gramáž:	510 - 550 g/m ²
Typ:	Litý nelaminovaný neprůsvitný banner pro venkovní použití. Nesmí být použita plachta pro backlight.
Tisk:	4/0 - tisk ze dvou kusů s vertikálním svárem.
Doplňující info:	Po celém obvodu zhotovit rukávy ploché šíře 6 cm s výřezy dle nákresu na straně 4. Celý obvod zesílit vysokofrekvenčním podvařením pásu z plachtoviny a zalisovat oka s průměrem 24/13 a s roztečí 25 cm.

Dodání hotových plakátů:

Místo dodání:	BigBoard Praha, a.s. U trati 3203/ 38a, Praha 10, tel: 721 848 975
Termín dodání:	Nejpozději 7 pracovních dní před datem instalace.
Balení:	Nutné řádné zabalení plakátů, aby bylo zabráněno poškození při přepravě. Plachta nesmí být složena na části menší než 80x80 cm.

Double bigboard 9,6 x 8,2 m



General information:

The design must not contain traffic signs or graphic elements and shapes mistakable for traffic signs.

Information for graphics - specification of data:

Size:	Use the template on page 3 to prepare hi-res data. Please follow the listed specifications.
Rasters:	300 DPI
Texts:	In curves
Scale:	1:10
Color:	CMYK
Save as:	PDF / X-1a with crop marks and 5 mm bleed by the perimeter. Multipage PDFs cannot be accepted, each theme must be saved separately.
File naming:	"client-name x width x height". Example: bigmedia_960x820.
Proof:	We cannot guarantee the correct coloring without the proof provided.
Time of delivery:	10 working days prior to installation date, at the latest.
Method of delivery:	Úschovna, wetranfer etc.. Name your merchant as the recipient.

In shortcut

- printable PDF CMYK
- text in curves
- rasters 300 DPI
- crop marks
- scale 1:10

Information for printers - parameters of banner:

Poster dimensions:	10,1 x 8,70 m
Picture dimensions:	9,90 x 8,60 m
Visible area:	9,60 x 8,20 m
Weight:	510 - 550 g/m ²
Type:	Coating non-laminated banner non-translucent for outdoor use, with colorfastness. Cannot be used banner for backlight.
Print:	4/0 - two piece printing with vertical weld.
Add info:	Around the perimeter make sleeves with the flat width 6 cm with cutouts by diagram on page 4. Reinforce entire border with hi-frequency, heat-sealing of band made of banner material, press eyelets with d. 24/13 mm and spaced 25 cm.

Posters delivery:

Place of delivery:	BigBoard Praha, a.s. U trati 3203/ 38a, Praha 10, tel: 721 848 975
Time of delivery:	7 working days prior to installation date, at the latest.
Packing:	Posters must be packaged to prevent mechanical damage during transport. Banner cannot be folded into parts smaller than 80x80 cm.

Double Bigboard 9,60 x 8,20 m

Šablona pro data 1:10.

Červená linie je celková velikost dat - 9,90 x 8,60 m

Modrá linie je hranice viditelné plochy - 9,60 x 8,20 m

Fialová linie je oblast, za kterou nedávat text, loga a jiná důležitá sdělení.

Rastry a fotografie rozlišení 300 DPI.

Texty a objekty převést do křivek.

Barevnost CMYK. Prosíme pečlivě zkontrolovat, zda-li nezůstaly nějaké objekty/ fotografie v RGB.

Uložit jako CMYK PDF / X-1a s ořezovými značkami a spadem 5 mm po obvodu.

Data pojmenovat "název klienta_šířka x výška". Příklad: bigmedia_960x820.

Nelze akceptovat vícestránková PDF, každý motiv musí být uložen samostatně.

Bez dodaného nátisku nelze nést záruku za správnou barevnost.

Double Bigboard 9,60 x 8,20 m

Template for dates 1:10.

Red line is is total data size - 9,90 x 8,60 m

Blue line is boundary of visible area - 9,60 x 8,20 m.

The purple line is an area beyond which text, logos and other important messages should not be given.

Raster and photo resolution 300 DPI.

Texts and objects convert into curves.

CMYK color scheme. Please check carefully for any RGB objects / photos.


Save as CMYK PDF / X-1a with crop marks and 5 mm bleed by the perimeter.

Name the data "client-name x width x height". Example: bigmedia_960x820.

Multipage PDFs cannot be accepted, each theme must be saved separately.

We cannot guarantee the correct coloring without the proof provided.

Informace pro tiskárnu, jak zhotovit plachtu

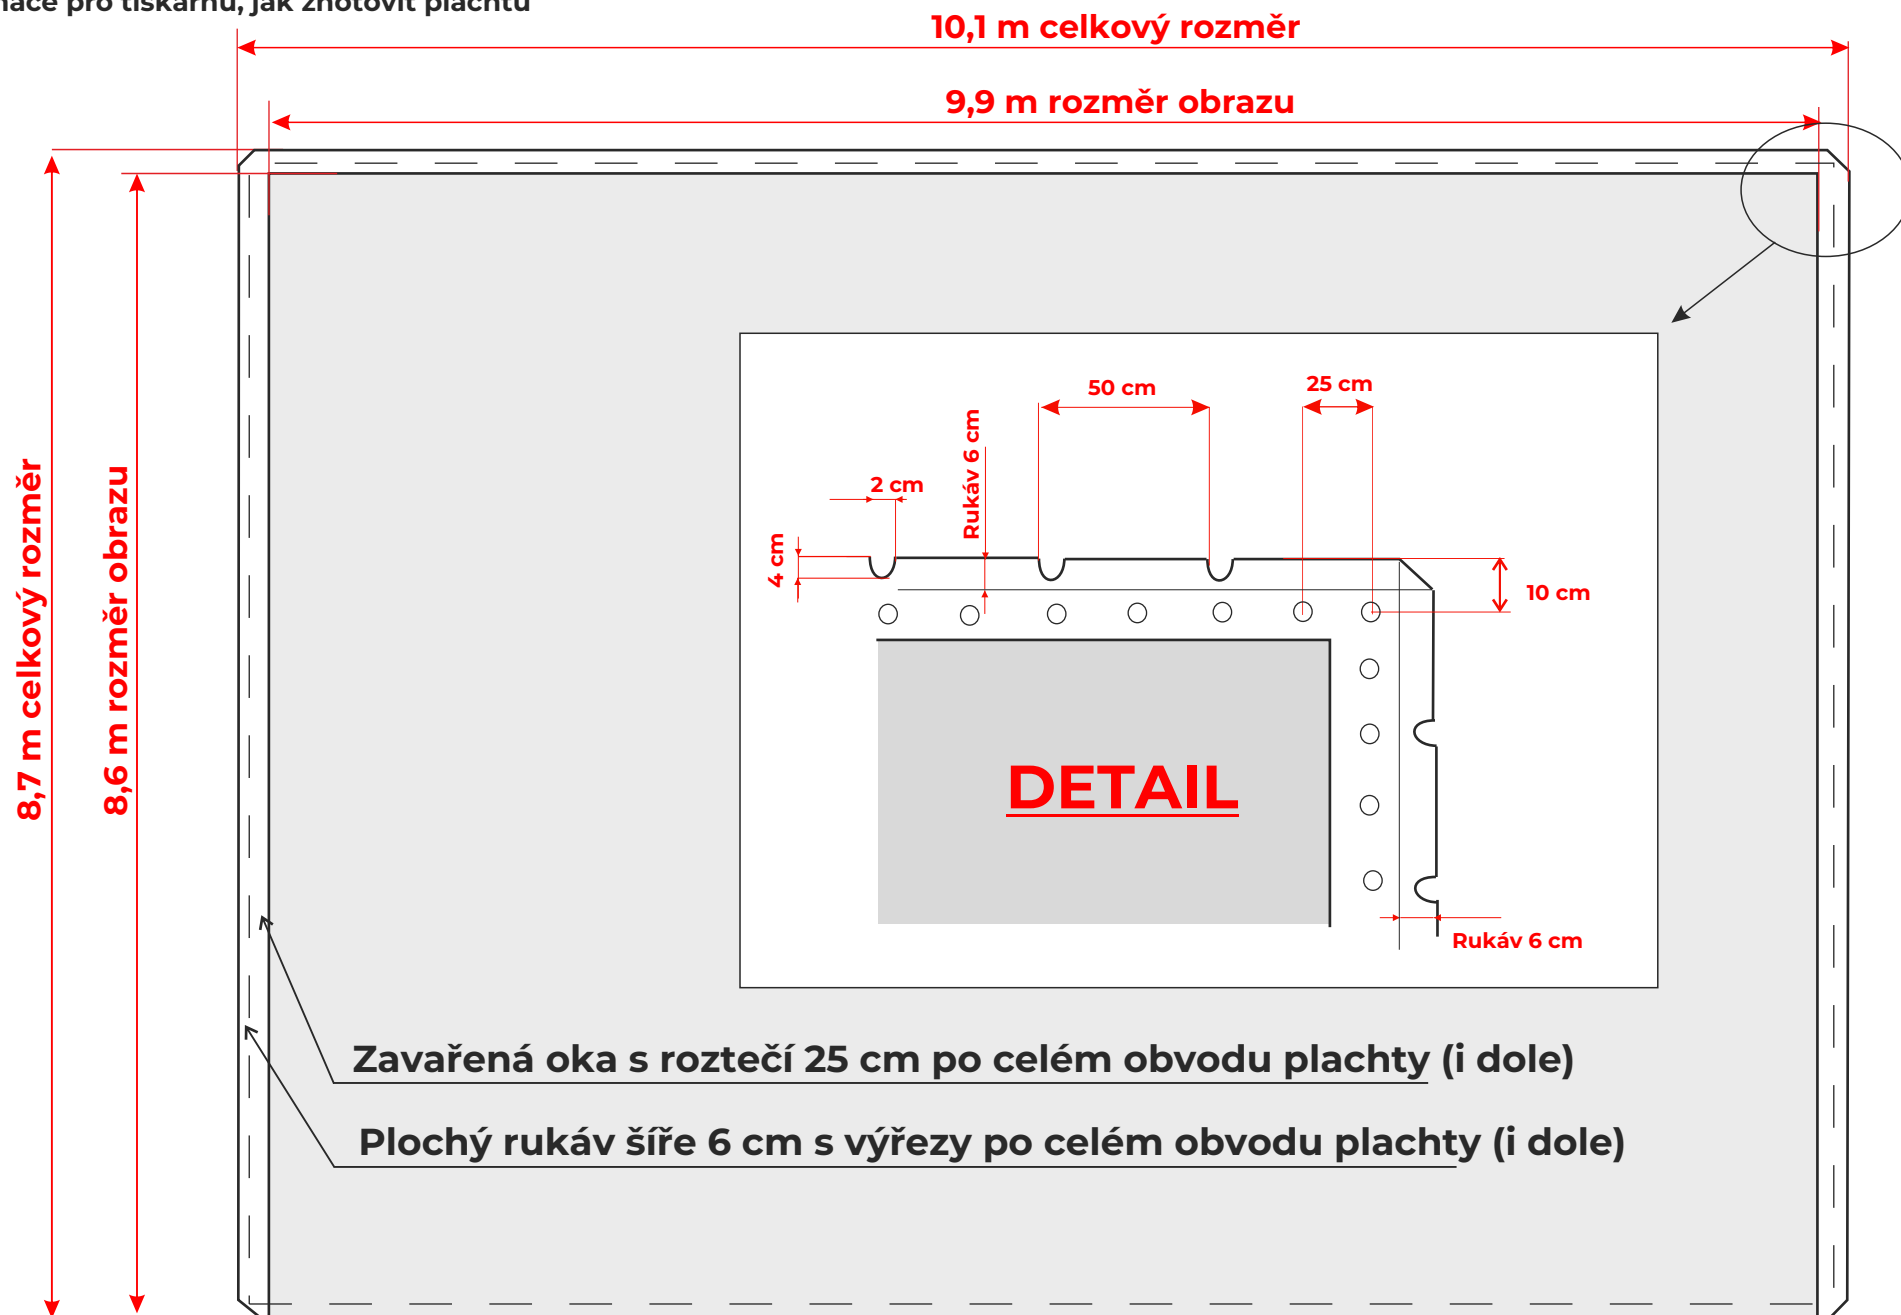

Pozor, dole plachtu potisknout až do kraje!